
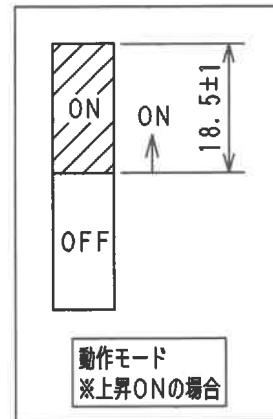


符合	年	月	日	訂	正	履	歴	記印	検印	検印

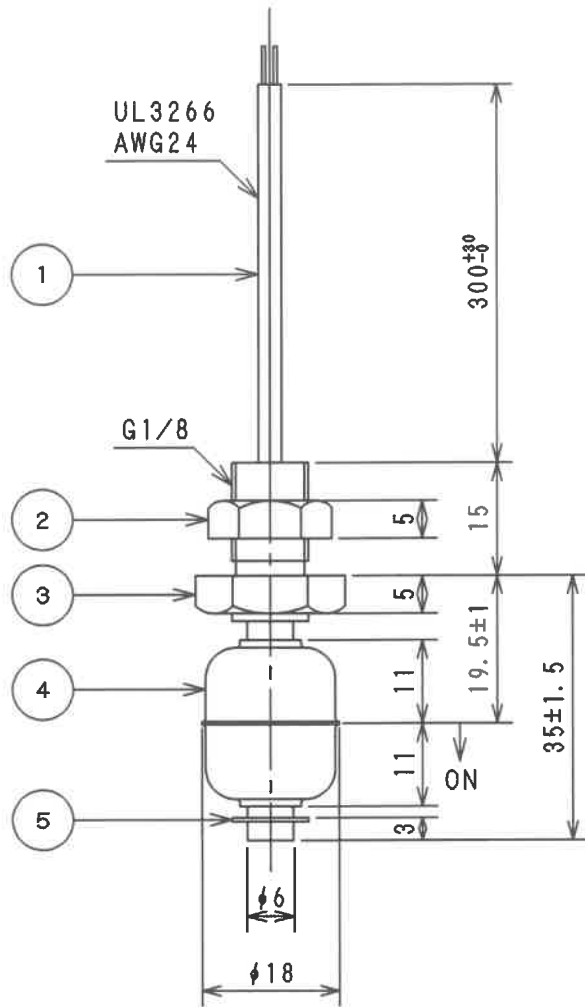

接点容量	10W DC/AC
接点間耐電圧	150V DC
最大開閉電圧	100V DC/AC
最大開閉電流	0.4A DC/AC
絶縁抵抗	100MΩ以上
フロート比重	0.5±0.07
使用可能温度	-40℃~+120℃ (大気圧)
耐 圧	1MPa (常温)

5	ストッパー	SUS304	1	
4	フロート	SUS316L	1	
3	本 体	SUS304	1	六角対辺17
2	ナット	SUS304	1	六角対辺14
1	リード線	—	2	
番号	名 称	材 質	数 量	備 考

製 図	' 23. 09. 12	上 田	単 位	mm	型 式	RFS-15	材 質	一 覧 表 参 照	品 名	レベルスイッチ
										尺 度
理光フロートテクノロジー株式会社										